
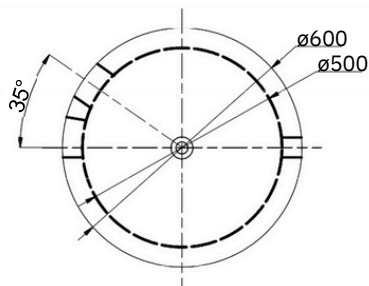
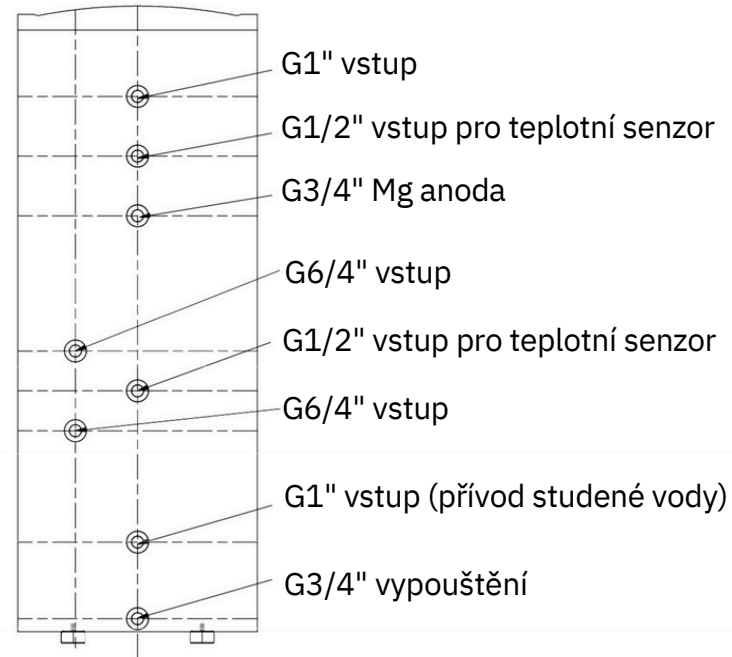


Technický list:

1. Průměr vnitřní nádrže je $\varnothing 500\text{mm}$, Duplex $\delta=1,0\text{mm}$;
2. Průměr vnějšího pláště je $\varnothing 600\text{mm}$; pozinkovaná ocel s bílým nátěrem $\delta=0,5\text{mm}$, vrchní a spodní díl v černé barvě;
3. Pěnová vrstva - 50mm polyuretan;
4. 2 sady vlnovců z nerezové oceli SUS316L 2,6 m²+2,0 m²;
5. Všechny přípojky jsou s vnitřním závitem G;
6. Vnitřní tlaková zkouška je 0,8 ~ 1,0 MPa;

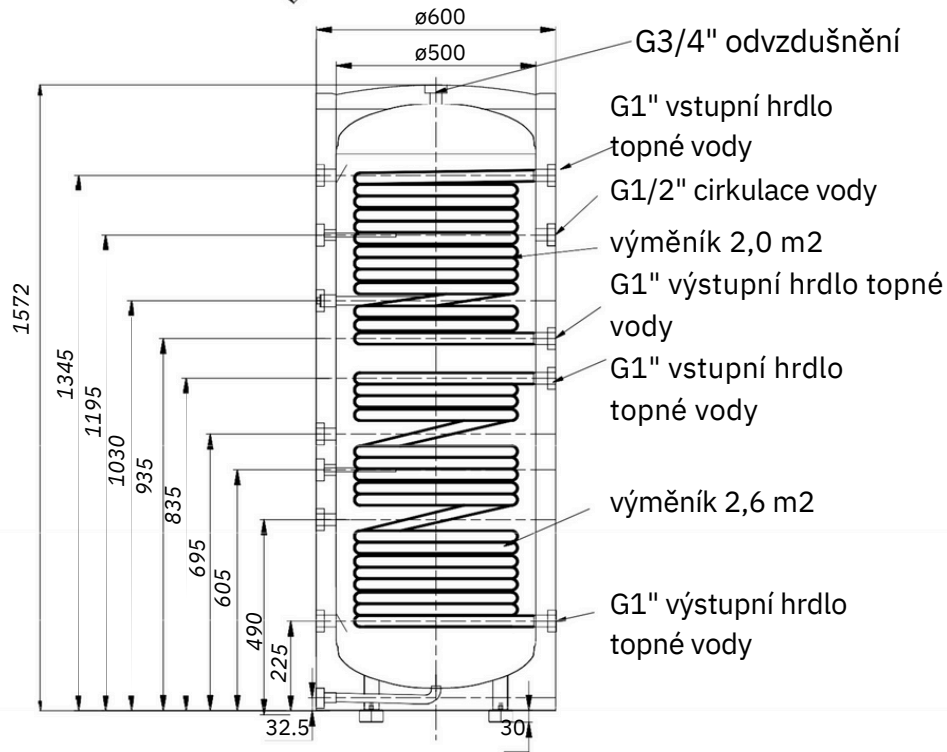

AR-PAWT2-300		DATUM		20231113	
VERSION	PAGE	RATIO			
A	1/1	1:1			
Material Duplex $\delta=1.0\text{mm}$		ARSECO s.r.o.			