


TECHNICKÝ LIST

1. Průměr vnější nádrže včetně izolace je 650 mm; pozinkovaná ocel s bílým nátěrem $\delta=0,5$ mm, vrchní a spodní díl v černé barvě;
2. Průměr vnitřní nádrže bez izolace je 550mm, materiál nerez 316L, Duplex $\delta=1,5$ mm.
3. Nerezový výměník SUS316L o ploše 3,2 m².
4. Vrstva pěny 50 mm polyuretan, hustota 40 ± 2 KG/M³;
5. Všechny přípojky jsou s vnitřním závitem G;
6. Vnitřní tlaková zkouška je 0,8 ~ 1,0 MPa

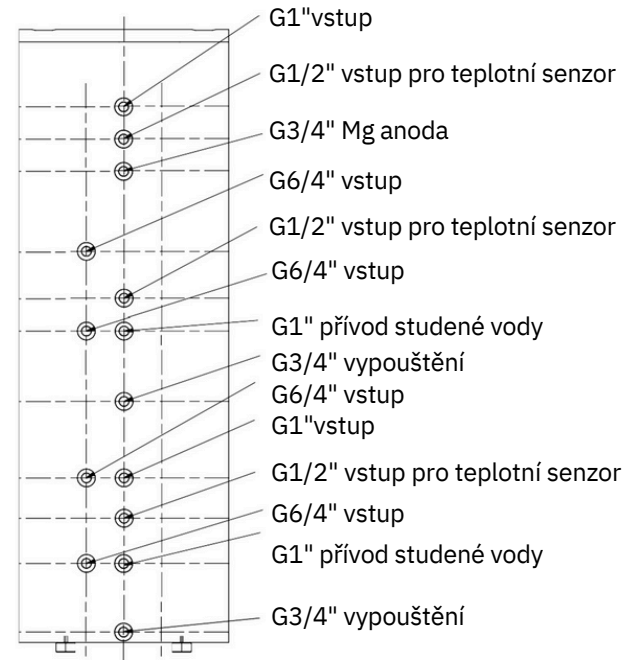

		AR-PDWT-250/150		DATUM		20231113	
				VERSION		PAGE	
				A		1/1	
				RATIO		1:1	
				ARSECO s.r.o.			
		Material					