

Rozdělovač INOX pro podlahové vytápění s průtokem 0 – 2,5 l/min


Rozdělovač zajišťuje rozvod topné vody do jednotlivých topných okruhů. Vybavený rozdělovač průtokoměry je určen pro regulaci průtoku a teploty vstupní vody do podlahového vytápění. Automatický odvzdušňovací ventil slouží k samostatnému plně automatickému odvzdušnění soustavy vytápění.


Vlastnosti:

- Počet okruhů 2 – 16
- Materiál pozinkovaná ocel
- Koncentrace glykolu: 1:1
- Max. tlak: 0,6 MPa
- Minimální teplota: 5 °C
- Max. teplota: 60 °C
- Označení RNZT-2
- Průtok 0 – 2,5 l/min

Rozdělovač obsahuje:

- Tělo rozdělovače
- Průtokoměry
- Ruční odvzdušňovací ventily
- Kulové kohouty
- Zátky 1“
- Termohlavice

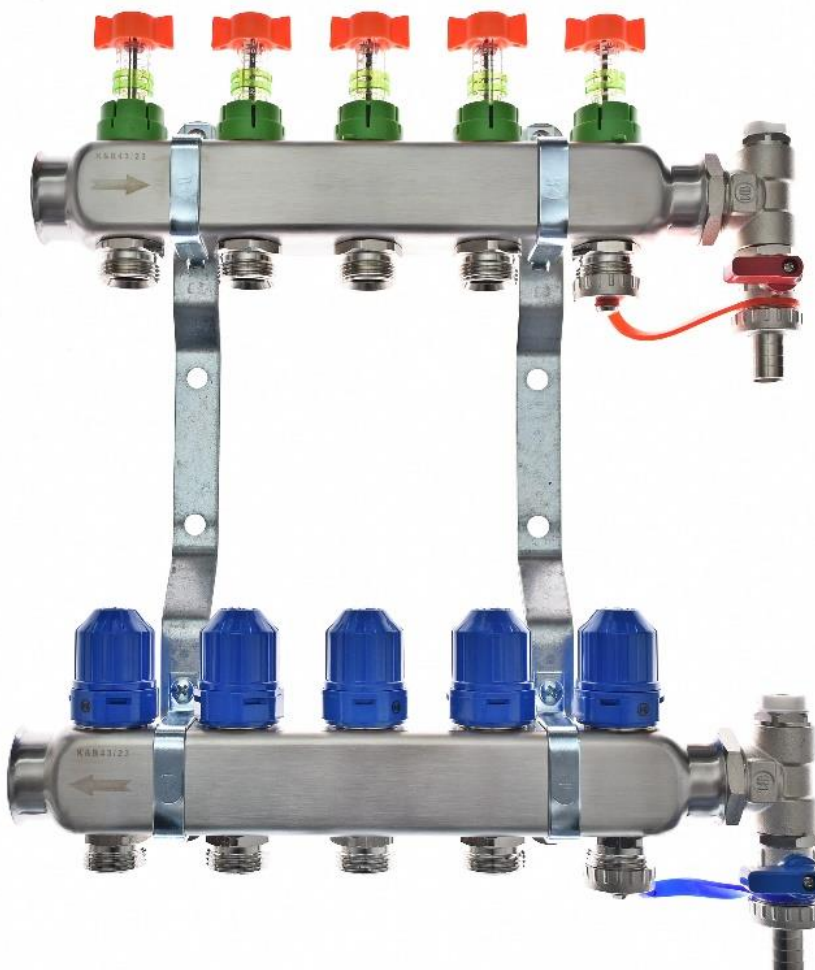

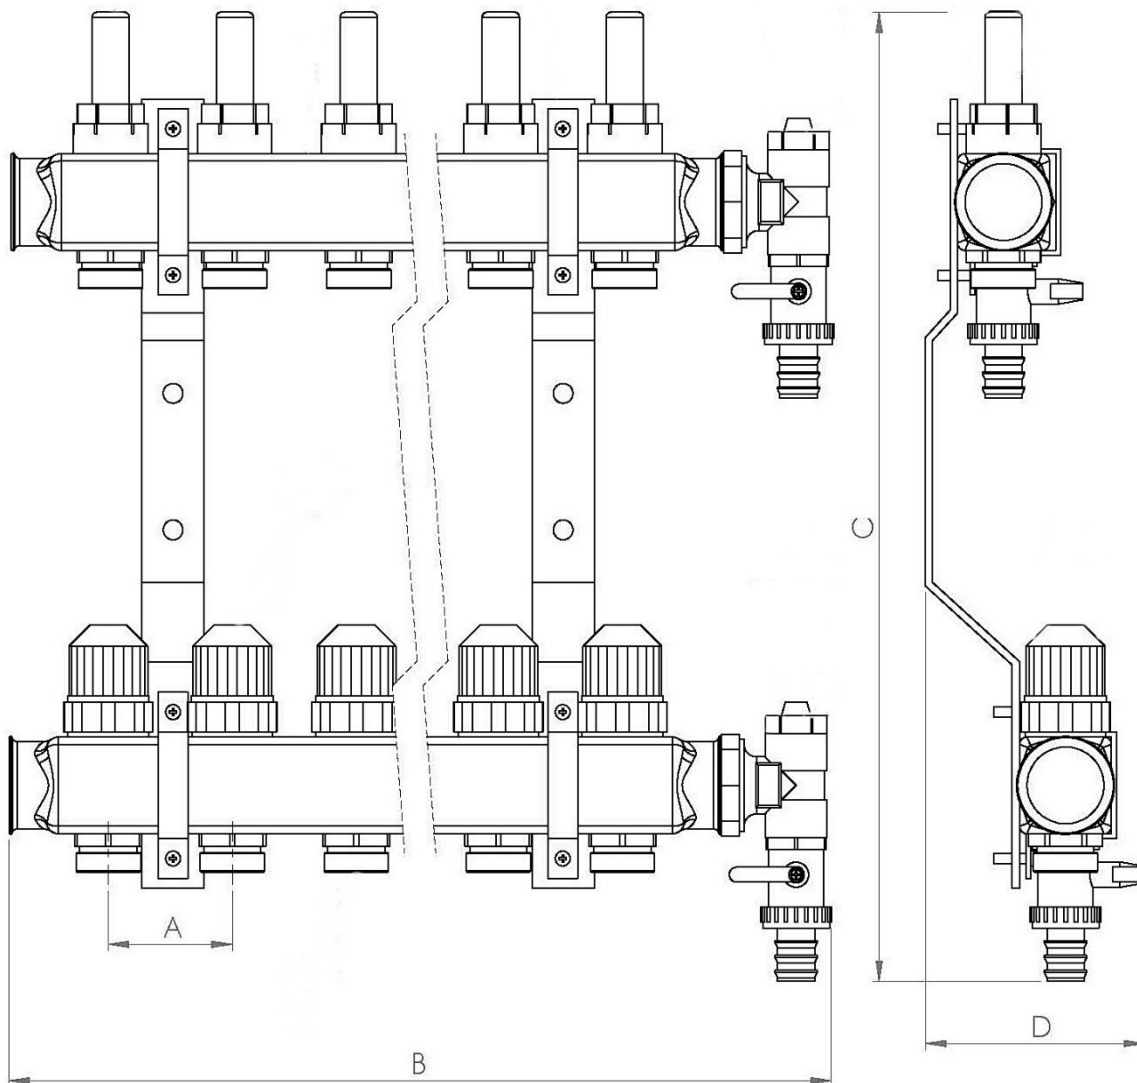

Rozměry rozdělovače RNZT-2.... (mm); rozteč nosníků rozdělovače 235 mm															
Okruhy	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
D	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
A	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875

Technická podpora
 Martin Vaníček
 +420 732 998 347
 Email: info@a-centrum.eu

Poptávky, objednávky
 Klára Venclová
 +420 734 835 321
 Email: venclova@a-centrum.eu

Fakturace
 Veronika Bobková
 +420 731 889 668
 Email: info@a-centrum.eu


 Heating & Cooling group s.r.o.
 Heating&Cooling group s.r.o.
 Pivovarská 620, 753 61 Hranice IV