


Technický list

1. Průměr vnější nádrže včetně izolace je 600 mm; pozinkovaná ocel s bílým nátěrem $\delta=0,5$ mm, vrchní a spodní díl v černé barvě;
2. Průměr vnitřní nádrže bez izolace je 500mm, materiál nerez 316L, Duplex $\delta=1,0$ mm.
3. Nerezový vlnovec SUS316L o ploše 2,6 m².
4. Vrstva pěny 50 mm polyuretan, hustota 40 ± 2 KG/M³;
5. Všechny přípojky jsou s vnitřním závitem G;
6. Vnitřní tlaková zkouška je 0,8 ~ 1,0 MPa

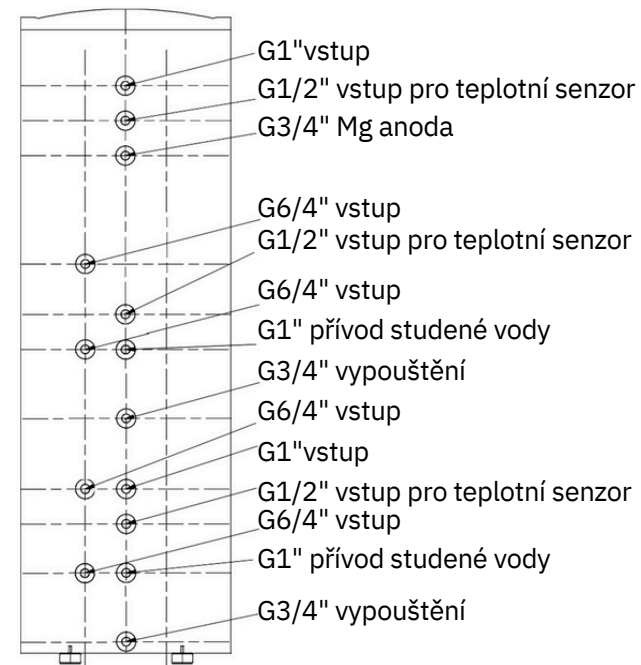

						AR-PDWT-200/100		DATUM 20231113	
								PAGE VERSION A	
								RATIO 1:1	
								ARSECO s.r.o.	
						Material Duplex $\delta=1.0$ mm			